

# SI3300



L'imbustatrice/piegatrice SI3300 consente di imbustare fino a 3.000 buste/ora è disponibile in 3 versioni per meglio adattarsi alle esigenze del singolo cliente. Il modello base prevede un solo alimentatore fogli. Mentre con la macchina a 3 stazioni è disponibile la funzione di alimentazione alternata che aumenta la produttività delle lavorazioni.

Con SI3300 razionalizzate e velocizzate molte lavorazioni manuali dell'ufficio, quali:

- Fatture, estratti conto, listini, comunicazioni ai clienti, lettere promozionali.
- Cartoline ed inviti, pieghevoli, coupon, depliant.

Una volta memorizzati, i lavori più frequenti possono essere richiamati facilitando il compito dei Vostri operatori. Aggiungendo la funzionalità dell'OMR si aumenta la sicurezza relativa al controllo del contenuto di ogni singola busta.

Vi consente inoltre di imbustare documenti multi-foglio che variano da 1 a 10 pagine, garantendo non solo che il Vostro cliente riceva il giusto numero di documenti ma soprattutto quelli a lui destinati.

CARATTERISTICHE TECNICHE			VANTAGGI
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Velocità fino a 3.300 fogli/ora</li> <li>• Fino a 2 alimentatori fogli</li> <li>• 1 alimentatore per inserti, dedicato (opzionale)</li> <li>• Piegatura a C, doppia, a Z, singola, per qualsiasi esigenza.</li> <li>• Lettore OMR (opzionale)</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione delle applicazioni</li> <li>• Facilità di utilizzo</li> <li>• Flessibilità</li> <li>• Sicurezza e integrità</li> </ul>
ALIM. BUSTE	ALIM. FOGLI	ALIM. INSERTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni macchina: 1043x568x525 mm</li> <li>• Peso: 55 Kg</li> <li>• Caratteristiche elettriche: 230V 50 Hz</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Misure min: 220 x 88 mm</li> <li>• Misure MAX: 242 x 164 mm</li> <li>• Peso min: 65 g/m<sup>2</sup></li> <li>• Peso MAX: 100 g/m<sup>2</sup></li> <li>• Capacità: circa 100 buste</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Misure min: 127 x 127 mm</li> <li>• Misure MAX: 229 x 406 mm</li> <li>• Peso min: 60 g/m<sup>2</sup></li> <li>• Peso MAX: 120 g/m<sup>2</sup></li> <li>• Capacità: circa 325 fogli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Misure min: 127 x 82 mm</li> <li>• Misure MAX: 230 x 152 mm</li> <li>• Peso min: 72 g/m<sup>2</sup> (steso)</li> <li>• 60 g/m<sup>2</sup> (piegato)</li> <li>• Peso MAX: 180 g/m<sup>2</sup> (foglio singolo)</li> <li>• Capacità: circa 100 inserti</li> </ul>	



## FACILITA' D'UTILIZZO

Il display a cristalli liquidi con menù in italiano guida l'operatore nell'utilizzo della macchina.

La programmazione del lavoro è estremamente semplice. Basta premere un tasto ed impostare sul display le dimensioni del foglio, la lunghezza delle pieghe ed il formato buste. E' possibile memorizzare e quindi richiamare all'occorrenza, passando velocemente dall'uno all'altro fino a 20 differenti lavori.


Per l'utilizzo di questo sistema non è richiesto personale specializzato.

## OMR (OPTICAL MARK RECOGNITION)

Il riconoscimento OMR è una tecnologia che consente di leggere e riconoscere una sequenza di segni, in grado di elaborare in modo sicuro fascicoli di documenti con un numero variabile di pagine.

Utilizzando l'OMR potrete ottenere delle performance "totali" eliminando il rischio di inserimento fogli o inserti doppi.

L'OMR rende più semplice il controllo del contenuto di ogni singola busta.

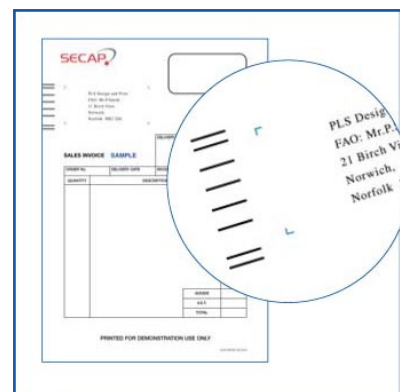

## RACCOGLITORE VERTICALE AD ALTA CAPACITA'

OptiFlow™: Il raccoglitore verticale ad alta capacità consente di prelevare le buste in uscita durante il funzionamento del sistema, aumentando i livelli di produttività.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

	SI1000	SI3300	SI3500	SI4000
Job memory	NO	20	20	20
Velocità	Fino a 900 cicli/ora	Fino a 3.000 cicli/ora	Fino a 3.500 cicli/ora	Fino a 4000 cicli/ora
Alimentatori documenti	Fino a 2 alimentatori	Fino a 2	2	Fino a 4
Alimentatori inserti dedicati	1 (Opzionale)	1 (Opzionale)	1	Fino a 2
Vassoio di alimentazione manuale	SI (max 3 fogli)	SI (max 5 fogli)	SI (max 5 fogli)	SI (max 5 fogli)
Formato carta	A4	L da 127 a 229 mm H da 127 a 406 mm	L da 127 a 229 mm H da 127 a 406 mm	L da 127 a 229 mm H da 175 a 406 mm
Peso carta	75 - 100 gr/mq	60 - 120 gr/mq	60 - 120 gr/mq	60 - 120 gr/mq
Capacità carta (per alimentatore)	Fino a 80 fogli	Fino a 325 fogli	Fino a 325 fogli	Fino a 325 fogli
Formato busta	L da 225 a 235 mm H da 110 a 121 mm	L da 220 a 242 mm H da 88 a 164 mm	L da 220 a 242 mm H da 88 a 164 mm	L da 220 a 242 mm H da 88 a 164 mm
Peso busta	70 - 100 gr/mq	65 - 100 gr/mq	65 - 100 gr/mq	65 - 100 gr/mq
Capacità alimentatore buste	Fino a 60 buste	Fino a 100 buste	Fino a 300 buste	Fino a 300 buste
Formato inserto	L da 127 a 225 mm H da 86 a 114 mm	L da 127 a 230 mm H da 82 a 152 mm	L da 127 a 230 mm H da 82 a 152 mm	L da 127 a 230 mm H da 82 a 152 mm
Peso inserto	70 - 200 gr/mq	60 - 180 gr/mq	60 - 180 gr/mq	60 - 180 gr/mq
Capacità alimentatore inserto	Fino a 60 inserti	Fino a 100 inserti	Fino a 300 inserti	Fino a 300 inserti
Applicazione di sola piegatura	SI	SI	SI	SI
Tipi di piega	C	C - Z - Singola - doppia	C - Z - Singola - doppia	C - Z - Singola - doppia
Preconta	SI, solo con i modelli con 2 alim. A4	SI	SI	SI
Lettore OMR	NO	SI (Opzionale)	SI (Opzionale)	SI (Opzionale)
Dimensione macchina	L 440 x P 530 x H 440 mm (max)	L 1043 x P 568 x H 525 mm	L 1043 x P 568 x H 525 mm	L 1370 x P 570 x H 760 mm
Peso	17 Kg (max)	65 Kg (max)	65 Kg (max)	102 Kg (max)

## FRANCOPOST S.R.L.

Numero Unico Nazionale 199 433 541 - francopest@francopest.it

SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA	FILIALE PORDENONE	FILIALE FIRENZE	FILIALE ROMA
Via Giuseppe Prina, 15 20154 Milano Fax +39 02 34533713	Via Vallona, 37 33170 Pordenone Fax +39 0434 523660	Via Frà Giovanni Angelico, 20/R 50121 Firenze Fax +39 055 669824	Via Collegentilesco, 23 00178 Roma Fax +39 06 76983413